ベランダガード

PAT.
ベランダ取付単管支持金具・サポート受け

okabe

特　　長

1. ベランダ手すり部に取付けて飛来落下防止・簡易足場・サポート受け（S・Lタイプ）・手すり固定と1台で4つの機能を持っています。
2. 軽量で持ち運びに便利です。
3. 躯体面を保護するゴムカバー付です。
4. クランプは回転自在に使用可能です。

◆形状・寸法

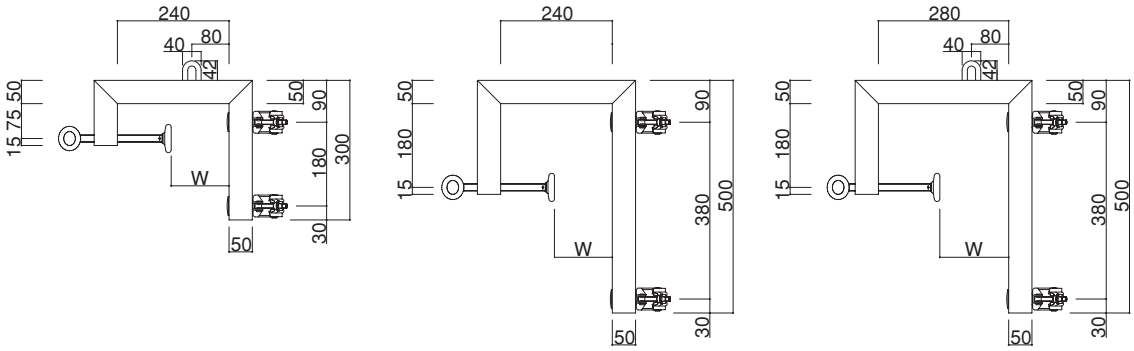

品　　名	ベランダガードS	ベランダガードM	ベランダガードL
有効寸法W (mm)	100～205	100～205	140～245
使用可能最低寸法H (mm)	105以上	210以上	210以上
質　　量 (kg)	3.8	4.6	4.8

◆使用例写真

■許容強度

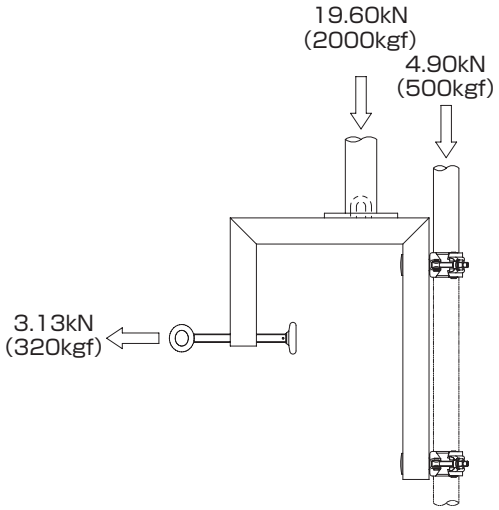

ベランダガード兼用型

特　　長

1. 巾有効寸法が１台で150～450mm（3段階）の調整ができます。
2. 押しボルト部の高さ調整により、立ち上がりの低い場所でも使用できます。
3. 本体と押しボルト部が分離するため、手摺り取付け後も本体の取り外しができます。

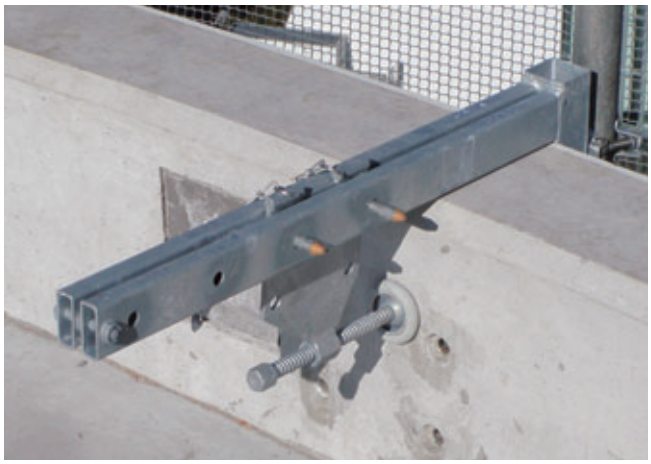

◆形状・寸法

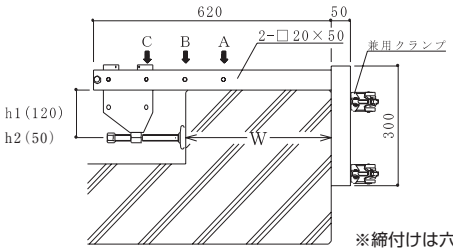

※締付けは六角ボルト式（平径21mm）

使用範囲					
W	A	150～250mm	有効高さ(H)	h1	150mm
	B	250～350mm		h2	80mm
	C	350～450mm	質量	6.0kg	

◆使用例

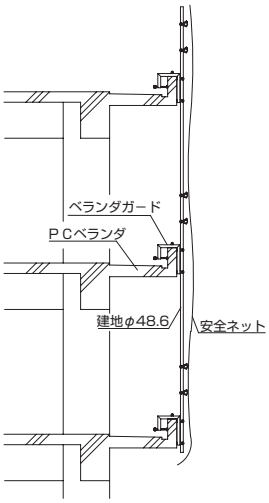

飛来落下防止

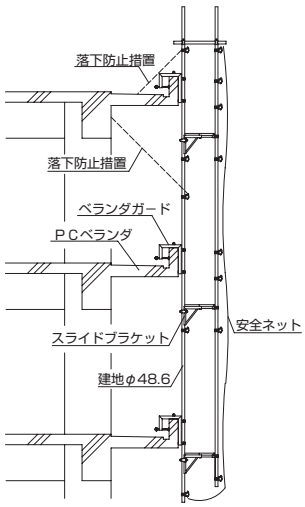

簡易足場

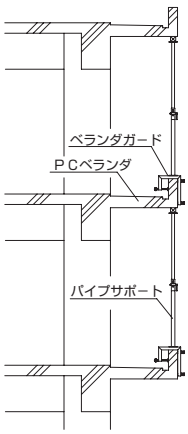

サポート受け（S・Lタイプのみ）

※スライディング積層足場でご使用の場合は、図のような落下防止措置をしてください。

⚠注意事項

1. 許容荷重範囲内でご使用ください。
2. 建地パイプの取付けは、上下2箇所のクランプで確実に締付けてください。
3. ベランダガードを使用する場合は、上下左右とも2箇所以上でご使用ください。
4. ベランダガードは手すり壁天端いっぱいに差し込み、確実に締付けてください。
5. ベランダガードと手すり壁天端に隙間がある場合はアンコ材等を入れてください。
6. ご使用に際しては、取扱説明書をお読みください。

【共通事項】

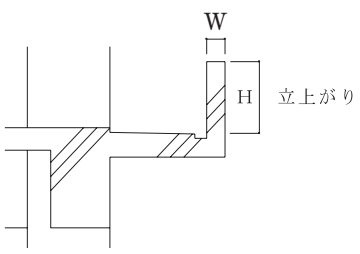

※W・H寸法を確認してください。